
Qtenboard



室内立式广告机

立式数字标牌显示屏，为室内广告投放与信息发布打造一站式解决方案。设备采用纤薄精致的商用外观，机身简约大气，具备稳定持久的运行性能，搭载智能内容管理系统，企业可便捷发布动态图文、视频内容，远程批量管控多台终端设备，高效传递品牌信息，打造沉浸式客户交互体验。产品适配展厅、门店、大堂等各类室内商用场景，支持营销宣传、通知公示、产品推介等多种内容展示。同时支持项目定制，可根据实际需求，灵活调整屏幕尺寸、硬件配置，并提供配套定制化软件方案，满足多样化商用展示需求。

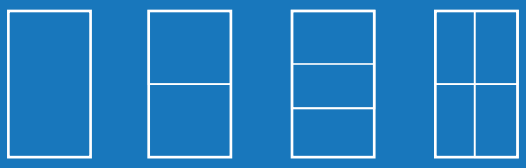

全屏　双屏　三屏　四屏

支持远程内容分发

4K

2K/4K
分辨率选项

可触摸
(可选)

稳定的内置
Android 系统

Windows 系统
(可选)

NFC

支持 13.56MHz 频段

wifi

双频 Wi-Fi 连接

优质内置扬声器

蓝牙 5.0/6.0 模块


178°

可视角度
178°

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 27001 • ISO 45001 • CE • FCC • CB • RoHS • COO • ANATEL

ODM　OEM　CKD　SKD

CMS 系统

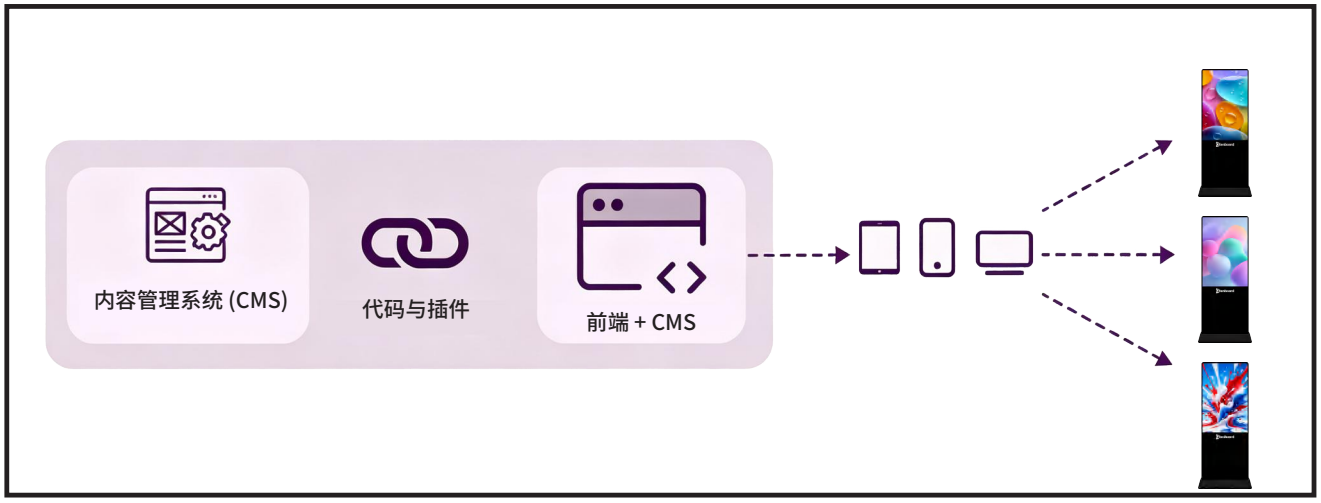

详情与特性



钢化玻璃

配备 4 毫米钢化玻璃，可有效为显示屏提供可靠的物理保护。




材料

采用氧化拉丝铝表面，外观精美，触感舒适，并具备可靠的环境适应性。



底座

一体式防倾倒底座提供稳固支撑，确保整机运行安全可靠。

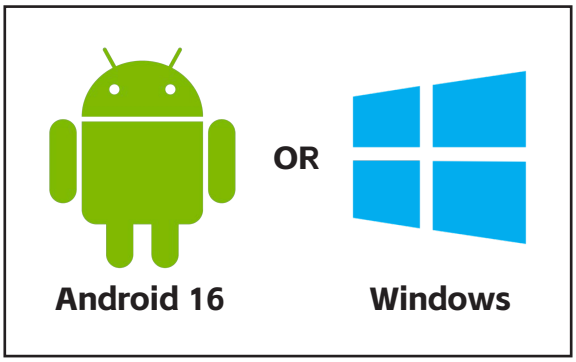

系统

该设备采用单系统架构，支持选配 Android 或 Windows 操作系统。

Otenboard

详细参数

显示面板参数	
项目	**参数详情**
屏幕尺寸	32" 43" 49" 50" 55" 65" 75" 85"
物理分辨率	1920*1080 (2K) / 3840*2160 (4K)
宽高比	9:16
屏幕亮度	≥500cd/m²
对比度	3000:01:00
可视角度	89°/ 89°/ 89°/ 89°
背光类型	LED背光
刷新率	60Hz
色深	1670万色 (8-bit) / 10.7亿色 (10-bit)
硬件系统配置	
操作系统	Android 9.0 / 11.0 / 13.0 / 14.0 / 16.0 或 Windows 10 / 11
主板型号	3566 / A133 / 3576
RAM+ROM	1+8 / 1+16 / 1+32 / 2+16 / 2+32 / 4+32 / 4+64 / 4+128 / 8+64 / 8+128 GB
视频输入接口	HDMI 2.1 *1（支持 4K@60Hz 输入）
USB 接口	USB * 2
音频接口	3.5mm 耳机接口 *1
有线网络	10/100M/1000M 自适应以太网口
无线连接	2.4G 单频 WiFi，BT4.2 蓝牙
扩展模块	3G / 4G 模块（可选）
预装软件	商用信息发布系统软件
系统硬件功能	
解码能力	支持 4K 视频及高清图像的硬件解码与播放。支持泰语、越南语、阿拉伯语、俄语、西班牙语等。
多语言支持	支持多语言切换，包括英语、韩语、泰语、越南语、阿拉伯语、俄语和西班牙语。
支持的音频格式	MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、AAC、OGG、M4A、3GPP 等。
支持的图像格式	JPG、BMP、PNG 等。
支持的视频格式	AVI、rm、rmvb、MKV、WMV、MOV、MP4 等。
电气性能参数	
额定输入电压	AC 110V~220V
待机功耗	≤1W
整机额定功率	≤95W
工作环境温度	0°C ~ 55°C
工作环境湿度	10%RH ~ 90%RH（无凝露）
存储环境温度	-5°C ~ 60°C
存储环境湿度	10%RH ~ 90%RH（无凝露）
标准装箱单	
广告显示机（整机）	1个单位
电源线	1件
红外遥控器	1项
WiFi 天线	1件
保修卡 + 产品合格证	1份

联系我们

手机 / WhatsApp / Telegram / 微信
+86 13714317162

邮箱： info@szqunmao.cn

地址

工厂地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪科技园北区3号A栋6楼

办公室地址：深圳市龙华区展滔科技大厦A座2003