Qtenboard



# 推拉式绿板

推拉式绿板采用双层滑动结构，其耐磨板面书写流畅，擦拭干净且不留痕迹。该产品能与交互式平板完美适配，有效扩展书写空间，适用于各类教室，安装稳固，能够满足日常教学中的板书需求。

关闭



开启



| 滑动绿板产品参数表 | | |
|---|---|---|
| **参数分类** | **参数项目** | **技术规格** |
| **基本规格** | 整体结构 | 双层滑动结构（内层固定书写板 + 外层滑动书写板） |
| | 整体外径 | 标准尺寸：4300×1305mm（适配75英寸和86英寸）/ 4800×1450mm（适配98英寸） |
| | 适配设备尺寸 | 适配75 / 86 / 98英寸交互式智能平板 / 电子白板 |
| | 面板厚度 | 标准厚度 ≤150mm |
| **书写面板核心参数** | 镀锌板厚度 | 3.0mm |
| | 面板材质 | 环保型教学专用烤漆钢板 / 进口搪瓷钢板 |
| | 面板厚度 | 环保型教学专用烤漆钢板 / 进口搪瓷钢板 |
| | 表面漆膜硬度 | ≥4H（最高可达5H） |
| | 表面光泽度 | ≤10GU（通常 ≤7GU） |
| | 框架材质 | 高强度电泳铝合金型材 |
| | 框架规格 | 上边框 ≤ 20×70mm，下边框一体式 ≤ 84×12mm |
| **滑动系统核心参数** | 滑动结构 | 上部T型前置悬挂 + 下部单轨限位设计 |
| | 滑块规格 | 每块活动板上下各配4个滑块，每个滑块直径 ≥50mm |
| | 推拉寿命 | ≥100,000次循环 |
| | 锁定装置 | 配备挂锁 / 自锁装置 |
| | 缓冲设计 | 上边框内置硅胶缓冲块 |
| **安装与适配参数** | 安装方式 | 壁挂式安装 |
| | 安装精度 | 面板尺寸误差 ≤ 0.2mm，对角线误差 ≤ 0.3mm |
| | 配件 | 安装支架、膨胀螺栓、挂钩、锁具等 |

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 27001 • ISO 45001 • CE • FCC • CB • RoHS • COO • ANATEL

ODM　OEM　CKD　SKD


安全锁 | 滑轮 | 可选 | 可选 | 安全 | 材质

## 特点




### 安全锁

自锁结构固定滑动面板，确保教室运行稳定。

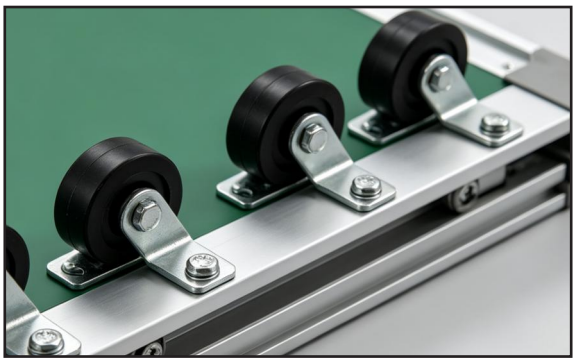


### 滑轮

顺畅的轮组实现了滑动面板的灵活移动与快速更换。

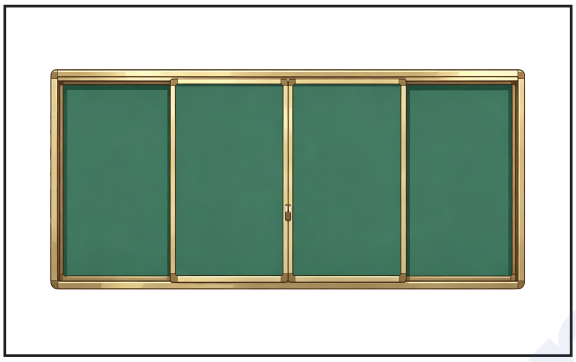


### 材料

吸音阻燃衬垫，一体式镀锌钢背板

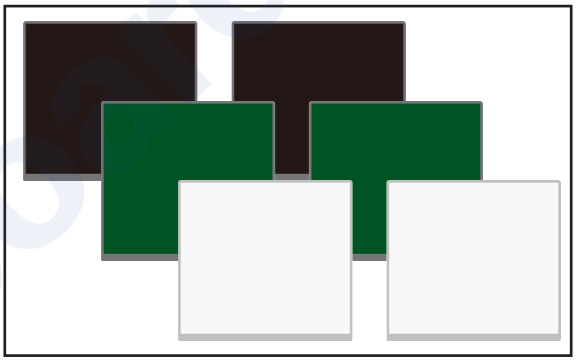


### 可选

哑光多色滑动面板适用于多种课堂教学场景。

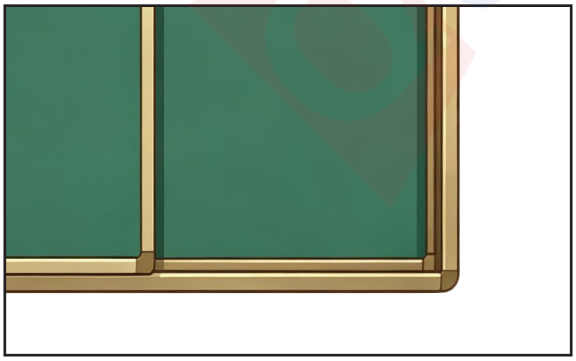

### 安全

抗老化ABS护角（无锐利边缘），香槟色电泳铝合金边框

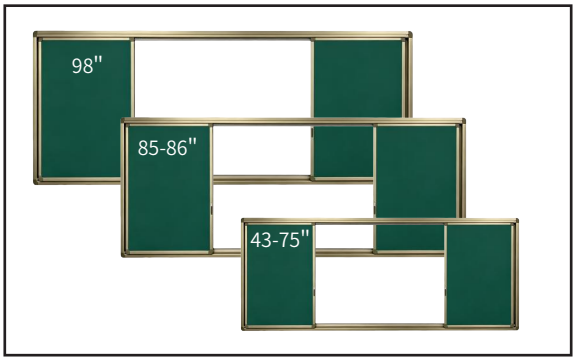


### 可选

多种尺寸适配各类教室及多样化的教学设备安装场景。

联系我们

手机 / WhatsApp / Telegram / 微信
+86 13714317162

邮箱： info@szqunmao.cn

地址

工厂地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪科技园北区3号A栋6楼

办公室地址：深圳市龙华区展滔科技大厦A座2003