Qtenboard




Qtenboard 交互式平板内置智能 AI，旨在高效辅助用户。它配备了适用于课堂白板教学的全学科工具，并支持在所有软件界面上进行即时实时批注。凭借清晰灵敏的触控体验、丰富的多学科资源以及便捷的批注功能，教师能够轻松开展生动流畅的日常互动教学。

# 交互式教学/会议机


标准支架


Y形支架

## AI

AI 智能功能
实时翻译与会议纪要
智能问答与内置 AI 助手

多学科
教学资源

50点以上
触控屏

稳定的内置
Android 系统

兼容外部
Windows 系统

支持
13.56MHz 频段

双频
Wi-Fi 连接

优质
内置扬声器

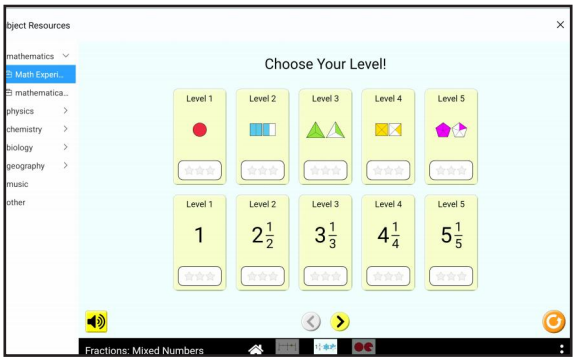
蓝牙
5.0/6.0 模块

超高清
4K 显示屏

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 27001 • ISO 45001 • CE • FCC • CB • RoHS • COO • ANATEL

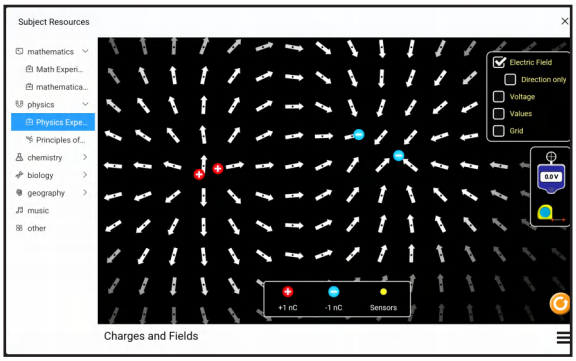
**ODM** **OEM** **CKD** **SKD**

# 专用主题功能



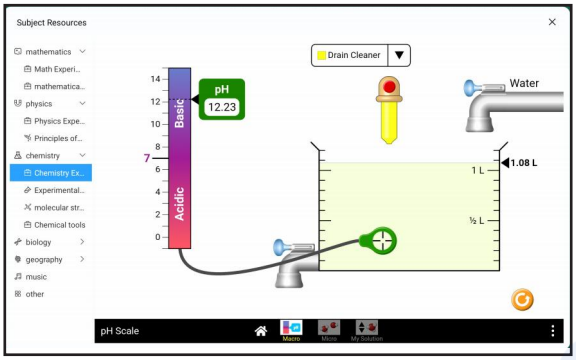

## 数学

数学模块同步渲染动态图表，并根据输入的数值实时更新。



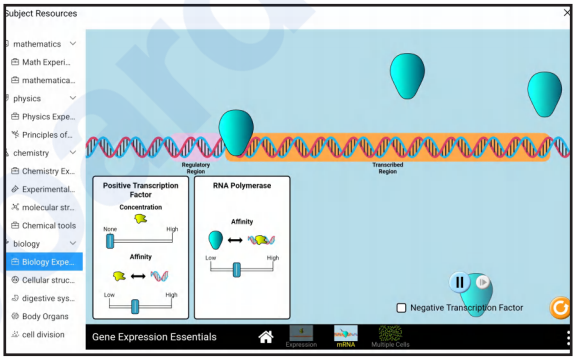

## 物理

物理模块呈现的二维视觉效果，严格遵循现实日常生活场景中的自然物理定律。



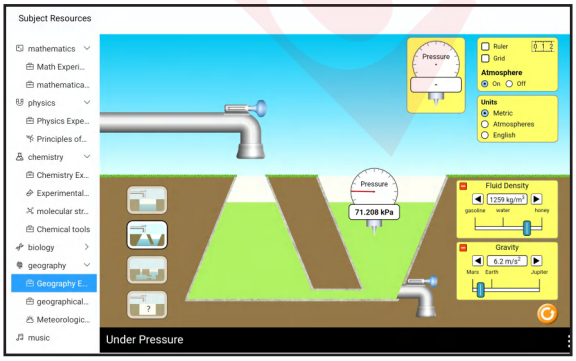

## 化学

化学模块通过二维模拟，将真实的化学反应过程可视化，以辅助学习。



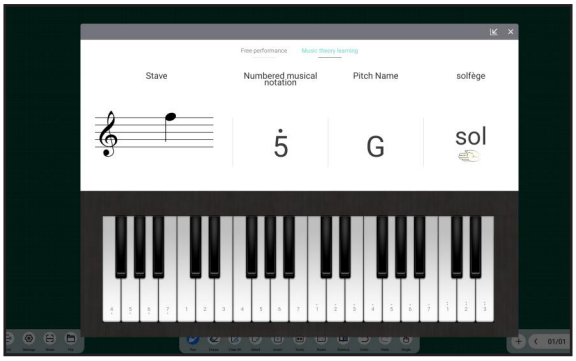

## 生物学

生物学模块可生成具有精确内部横截面结构的动态细胞可视化图像。




## 地理

地理模块提供二维地球地图及生动的动画，展示自然水流在地形上的流动。




## 其他

各学科模块提供涵盖广泛领域的生动视觉内容，助您即刻实现简单、快速且高效的知识吸收。

# 3588 详细参数

| 型号 | QM-65HY | QM-75HY | QM-86HY | QM-98HY | QM-110HY |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD 规格 | | | | | |
| LCD 尺寸 | 65" | 75" | 86" | 98" | 110" |
| 亮度 | 350cd/m² | 400cd/m² | 450cd/m² | | 500cd/m² |
| 对比度 | 4000:1 | | | | |
| 色深 | 16.7M(8bit) | | | | |
| 响应时间 | 6毫秒 | | | | |
| 可视角度 | 178°（水平）/178°（垂直） | | | | |
| LCD 寿命 | 60,000 hrs | | | | |
| Android 规格 | | | | | |
| CPU | RK3588，四核 Cortex-A76（最高 2.4GHz）+四核 Cortex-A55（最高 1.8GHz） | | | | |
| GPU | Mali-G610MP4 | | | | |
| Android 操作系统 | Android 15.0 | | | | |
| RAM+ROM | 8+128G/16+256G | | | | |
| Wi-Fi | WIFI 6 | | | | |
| 蓝牙 | 5.4 | | | | |
| RJ45 | 10 / 100 / 1000M | | | | |
| 视频格式 | MPEG2-4, H.264, H.265, TS, etc | | | | |
| 图片格式 | JPG, JPEG, BMP, PNG etc | | | | |
| 系统安全 | 支持 USB/HDMI/屏幕/图案/APK 安装锁 | | | | |
| 无线投屏 | 支持Photool、EShare、USB显示 | | | | |
| 批注功能 | 支持所有渠道备注 | | | | |
| 系统语言 | 英语/法语/西班牙语/俄语等。 | | | | |
| 接口（标准配置接口） | | | | | |
| LINE IN（音频输入） | *1 | | | | |
| LINE OUT（音频输出） | *1 | | | | |
| RJ45 | *2 | | | | |
| USB 3.0 | *2 | | | | |
| Type-C / TF 卡 | *1 | | | | |
| HDMI OUT（输出） | *1 | | | | |
| HDMI IN（输入） | *2 | | | | |
| Type-B OUT（输出） | *2 | | | | |
| RS232 | *1 | | | | |
| SPDIF OUT（音频输出） | *1 | | | | |
| VGA LINE-IN（音频输入） | *1 | | | | |
| VGA | *1 | | | | |
| DP | *1 | | | | |
| Type-C | *1 | | | | |
| 前置接口 | | | | | |
| Type-C (USB 2.0) | *1 | | | | |
| HDMI IN（输入） | *1 | | | | |
| TOUCH OUT (USB 2.0) | *1 | | | | |
| USB 3.0 | *3 | | | | |
| 触摸屏规格 | | | | | |
| 触摸类型 | 红外触控 + 零贴合 | | | | |
| 触摸点数 | 20 / 40 / 50 / 100 点 | | | | |
| 触摸高度 | 1mm | | | | |
| 摄像头 | | | | | |
| 内置 4800 万像素摄像头及 8 阵列麦克风 | 可选的 | | | | |
| 电源 | | | | | |
| 扬声器 | 15W*2 | | | | |
| 待机功耗 | ≤0.5W | | | | |
| 电源供应 | AC100V-240V, 50-60 Hz | | | | |
| 功耗（不含 OPS） | ≤200W | ≤320W | ≤410W | | ≤635W |
| 工作温度 | | | | | |
| 工作温度 | 0°C~40°C | | | | |
| 工作湿度 | 20%～85%（无凝露） | | | | |
| 存储温度 | -10°C～60°C | | | | |
| 存储湿度 | 10%～60%（无凝露） | | | | |
| 机身材质 | | | | | |
| 机身材质 | 铝合金边框 + 钢化玻璃 + 金属盖板 | | | | |
| 机身颜色 | 黑色的 | | | | |
| 标准配件 | | | | | |
| 遥控器 | *1 | | | | |
| 1.5米电源线 | *1 | | | | |
| 触控笔 | *1 | | | | |
| 壁挂支架 | *1 | | | | |
| 天线 | *3 | | | | |
| 可选配件 | | | | | |
| 移动支架 | 不同型号（可选） | | | | |
| 智能笔 | 数量（可选） | | | | |
| 无线投屏器 | 数量（可选） | | | | |
| 教师教鞭 | 数量（可选） | | | | |
| HDMI 线 | 3米/5米/10米（可选） | | | | |
| USB 线 | 3米/5米/10米（可选） | | | | |

# G520 详细参数

| | | |
|---|---|---|
| 型号 | QM-65HY, QM-75HY, QM-86HY, QM-98HY, QM-110HY | |
| LCD 尺寸 | 65英寸 75英寸 86英寸 98英寸 110英寸 | |
| CPU | A78*2 + A55*6 | |
| GPU | G57 MC2 | |
| CPU 主频 | 1.1GHz | |
| DDR4/RAM | 标配 8GB，可扩展至 16GB | |
| eMMC/Flash | 标配 128GB，可扩展至 512GB | |
| Android 操作系统版本 | 16.0 | |
| 内核版本 | 6.1 | |
| 主芯片 | 芯片组主芯片 | G520 |
| 面板配置 | 面板类型 | LCD |
| | 面板接口 | 4K@60Hz V-BY-ONE/eDP |
| | 最大分辨率 | 3840x2160@60Hz |
| 视频输入 | HDMI | 3840x2160@60Hz |
| | HDMI 版本 | 1.4/2.0/2.1 |
| | HDCP 版本 | 1.4/2.2/2.3 |
| | DP | 480P/1080P/4K@60Hz |
| | DP 版本 | 1.2 |
| 视频输出 | HDMI | 480P/1080P/4K@60Hz |
| | HDMI 版本 | 1.4/2.2/2.3 |
| 音频输入 | 模拟麦克风输入电平 | 0.1~1.0VRMS |
| 音频输出 | 频率响应 | 100Hz~15K Hz @±3dB<br>(1KHz, -12dB 参考信号) |
| | 最大输出功率 | 扬声器：2*15W/8Ω （默认：最大20W）；<br>低音炮：2*10W/4Ω （默认：最大20W） |
| 电源配置 | 工作电压 | 5V, 5VSTB, 12V, 18V |
| | 面板驱动电压 | 12V |
| 电源管理 | 主板待机功耗 | ≤0.3W（仅主板）<br>（不含网络唤醒） |
| 主要功能 | 支持的按键 | 电源、主页、返回、菜单、<br>信号源、音量-、音量+、静音 |

**注：产品的实际 Android 版本和内核版本会随系统固件升级而变化。如有疑问，请联系 Qtenboard 相关人员进行咨询。**


联系我们

手机 / WhatsApp / Telegram / 微信
+86 13714317162

邮箱： info@szqunmao.cn

地址

工厂地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪科技园北区3号A栋6楼

办公室地址：深圳市龙华区展滔科技大厦A座2003