Qtenboard




# 交互式教学/会议机

Qtenboard 交互式平板内置智能 AI，可高效辅助教学工作。设备搭载适配课堂白板教学的全学科教学工具，支持在各类软件界面上即时批注，操作灵活。产品拥有清晰灵敏的触控书写体验，搭配海量多学科教学资源与便捷批注功能，助力教师简化备课流程，快速搭建互动课堂。借助强大的 AI 能力与完备教学工具，教师可轻松开展生动流畅的日常互动教学，打造沉浸式智慧课堂，满足现代化教学场景的多样需求。



标准支架



Y形支架

## AI

AI 智能功能
实时翻译与会议纪要
智能问答与内置 AI 助手

多学科
教学资源

50点以上
触控屏

稳定的
内置 Android 系统

兼容外部
Windows 系统

支持
13.56MHz 频段

双频
Wi-Fi 连接

优质
内置扬声器

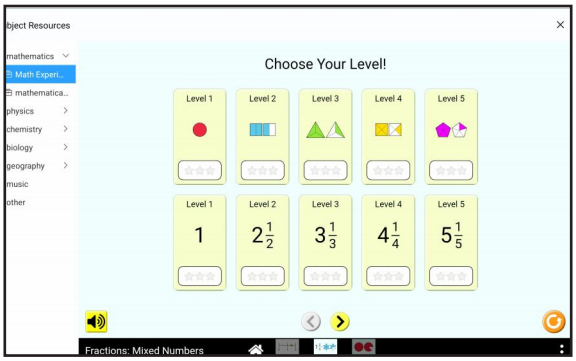
蓝牙
5.0/6.0 模块

超高清
4K 显示屏

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 27001 • ISO 45001 • CE • FCC • CB • RoHS • COO • ANATEL

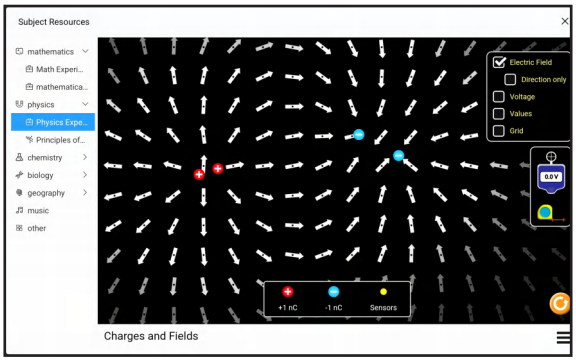
ODM　OEM　CKD　SKD

# 专用主题功能



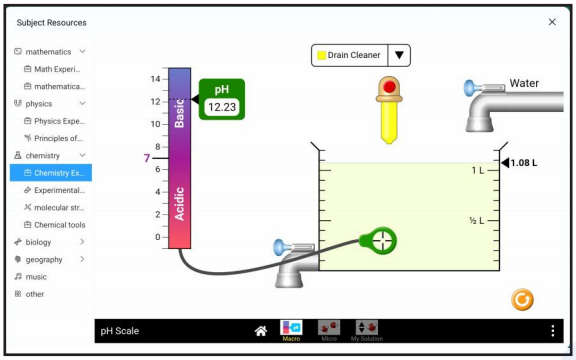

## 数学

数学模块同步渲染动态图表，并根据输入的数值实时更新。



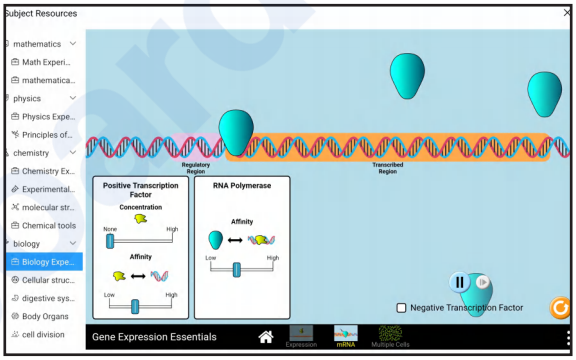

## 物理

物理模块呈现的二维视觉效果，严格遵循现实日常生活场景中的自然物理定律。



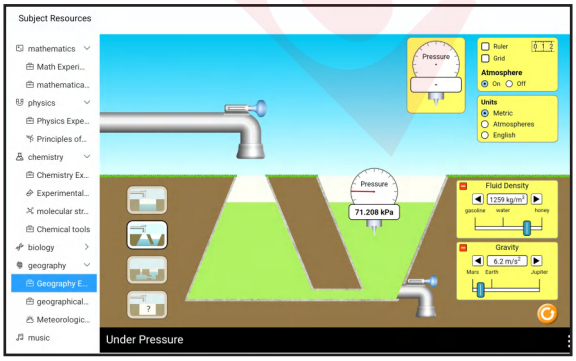

## 化学

化学模块通过二维模拟，将真实的化学反应过程可视化，以辅助学习。



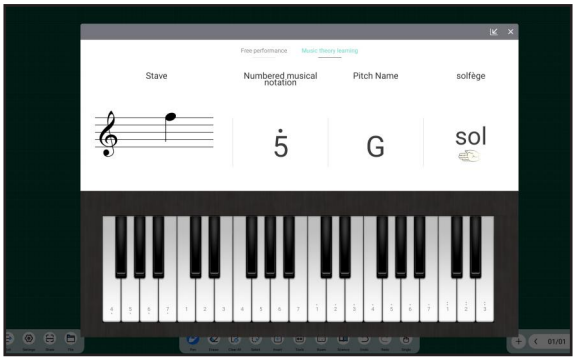

## 生物学

生物学模块可生成具有精确内部横截面结构的动态细胞可视化图像。




## 地理

地理模块提供二维地球地图及生动的动画，展示自然水流在地形上的流动。




## 其他

各学科模块提供涵盖广泛领域的生动视觉内容，助您即刻实现简单、快速且高效的知识吸收。

# 详细参数

| 主板型号 | 3576 | 9679 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 55-65-75-86-98-110英寸 | |
| **LCD 规格** | | |
| 亮度 | 500cd/m² | |
| 对比度 | 4000:1 | |
| 色深 | 16.7M(8bit)/1074M（10bit） | |
| 响应时间 | 6ms | |
| 可视角度 | 178°(水平) / 178°(垂直) | |
| LCD 寿命 | 60,000小时 | |
| **Android 规格** | | |
| CPU | QM3576, A72*4+A53*4 @2.2GHz | MEDIATEK 9679, Quad-core A73 |
| GPU | Mali-G52 MC3 @ 1GHz | Mali G52-MC1 |
| Android 操作系统 | Android 16.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G/16+256G（可选） | 4+32G/8+128G （可选） |
| Wi-Fi | 2.4G&5G, WIFI6 | |
| 蓝牙 | 5.4 | |
| RJ45 | 10/100/1000M | 100M |
| 视频格式 | MPEG2-4, H.264, H.265, TS and ect | |
| 图片格式 | 支持 JPG、JPEG、BMP、PNG 等格式 | 支持 JPG、JPEG、BMP、PNG 等格式 |
| USB/HDMI/屏幕/APK 安装锁定 | 支持 | 支持 |
| 无线投屏 | 支持 Photool、EShare、USB 显示 | 支持 Photool、EShare、USB 显示 |
| 批注功能 | 支持所有通道备注 | 支持所有通道备注 |
| 操作系统语言 | 英语/法语/西班牙语/俄语等 | |
| **接口（标准规格接口）** | | |
| 音频输入 (LINE IN) | *1 | *1 |
| 音频输出 (LINE OUT) | *1 | *1 |
| RJ45 | *1 | *1 |
| USB 2.0 | *2 | *2 |
| USB 3.0 | *1 | *1 |
| Type-C | *1 | *1 |
| HDMI 输出 | *1 | / |
| HDMI 输入 | *1 | *2 |
| 触控输出 (Touch Out) | *1 | *1 |
| RS232 | *1 | *1 |
| SPDIF 输出 | *1 | *1 |
| **前置接口** | | |
| Type-C (USB 2.0) | *1 | *1 |
| HDMI 输入 | *1 | *1 |
| 触控输出 (USB 2.0) | *1 | *1 |
| USB 3.0 | *3 | *3 |
| **触摸屏规格** | | |
| 触控类型 | 红外触控 + 零贴合间隙 | 红外触控 + 零贴合间隙 |
| 触控点数 | 40-100点 | |
| 触控高度 | 1mm | |
| **摄像头** | | |
| 内置 4800 万像素摄像头及 8 阵列麦克风 | *1 | |
| **电源** | | |
| 扬声器 | 15W*2 | |
| 待机功耗 | ≤0.5W | |
| 电源供应 | AC100V-240V, 50-60 Hz | |
| 功耗（不含 OPS） | ≤410W | |
| **工作环境** | | |
| 工作温度 | 0°C~40°C | |
| 工作湿度 | 20%～85%（无凝露） | |
| 存储温度 | -10°C～60°C | |
| 存储湿度 | 10%～60%（无凝露） | |
| **标准配件** | | |
| 遥控器 | *1 | |
| 1.5米电源线 | *1 | |
| 触控笔 | *1 | |
| 壁挂支架 | *1 | |
| 天线 | *3 | |


联系我们

手机 / WhatsApp / Telegram / 微信
+86 13714317162

邮箱： info@szqunmao.cn

地址

工厂地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪科技园北区3号A栋6楼

办公室地址：深圳市龙华区展滔科技大厦A座2003