Qtenboard




液 晶 拼 接 屏

LCD 拼接屏搭载超窄边框面板，打造近乎无缝的一体化视觉效果。设备支持多样化多屏拼接方案，可根据需求自由组合屏幕布局，满足不同尺寸画面展示。产品性能稳定可靠，支持 24 小时全天候不间断持续运行，适配长时间开机场景。屏幕具备高亮度特性，色彩还原真实生动，画面清晰通透。广泛应用于监控指挥室、会议报告厅、购物中心展厅以及各类商业公共展示场景，是大屏可视化展示的优选设备。



液压前置式
维修支架



集成式
视频墙机柜



独立式
框架支架

接缝	0mm			0.88mm		1.7mm		1.8mm	3.5mm				8mm		
尺码	46 "	49 "	55 "	46 "	55 "	46 "	55 "	55 "	46 "	49 "	55 "	65 "	43 "	65 "	75 "
分辨率	1920×1080											3840×2160	1920×1080		
亮度	500cd/㎡														
对比度	4500:1														
响应时间	6-6.5ms														
视角	178°														
使用寿命	约 60,000 小时														
安装	嵌入式 / 壁挂式 / 落地式			机架式 / 壁挂式 / 吊顶式											


超窄边　持续运行　高亮度　可分屏　高硬度　多信号输入　快速散热　自适应展示

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 27001 • ISO 45001 • CE • FCC • CB • RoHS • COO • ANATEL

ODM　OEM　CKD　SKD


连接方案

A

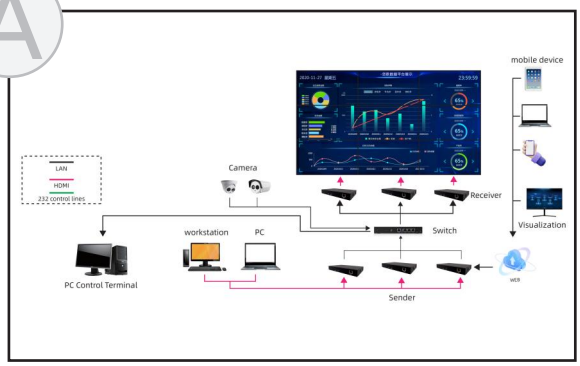


分布式处理器连接

B

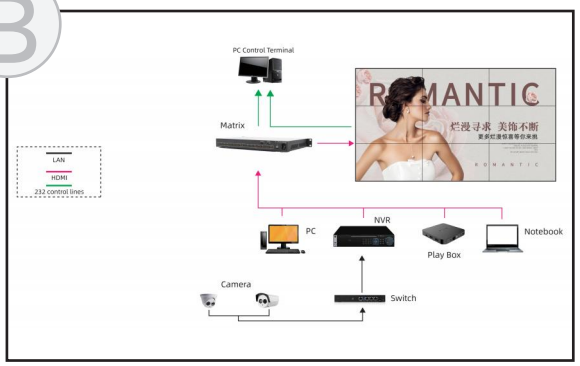


矩阵连接

C

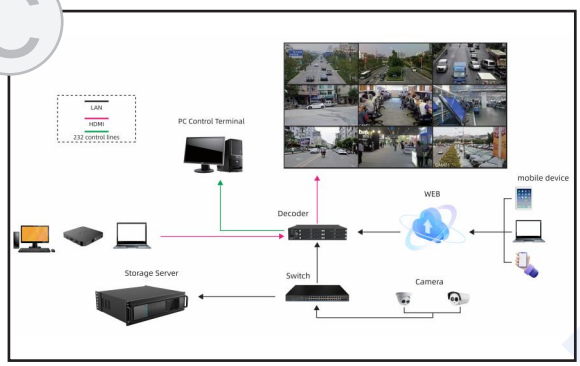


解码器连接

D

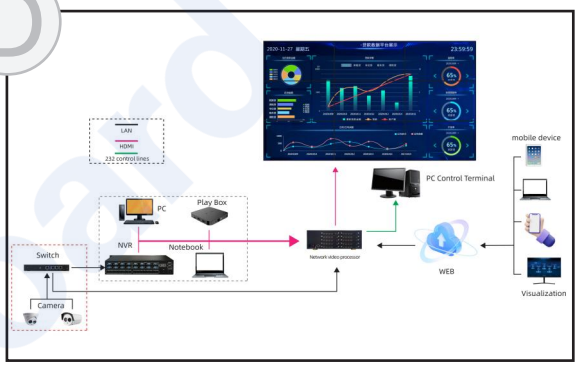


云拼接处理器连接

E

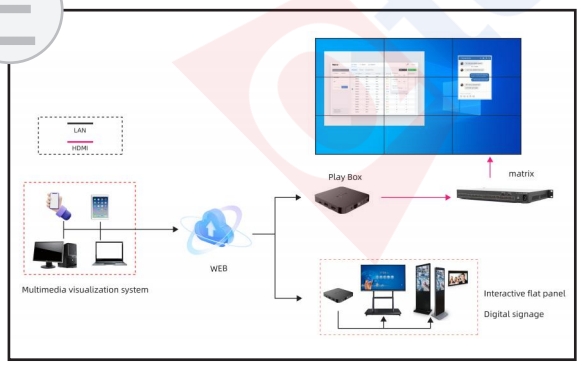

多媒体可视化系统

F

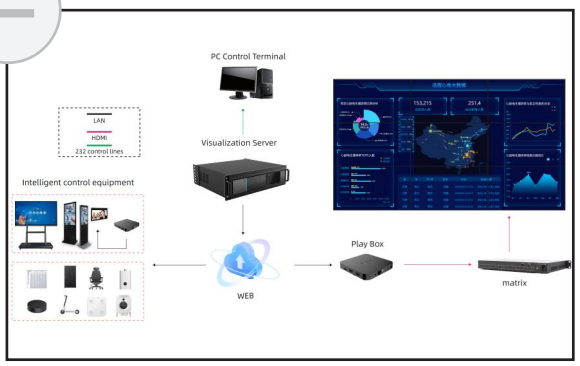

矩阵多媒体可视化

Tenboard

联系我们

手机 / WhatsApp / Telegram / 微信
+86 13714317162

邮箱： info@szqunmao.cn

地址

工厂地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪科技园北区3号A栋6楼

办公室地址：深圳市龙华区展滔科技大厦A座2003