Qtenboard



智能数字讲台

Qtenboard 智能数字讲台分为单屏与双屏两种型号，可满足不同场景的使用需求，支持流畅便捷的触控交互操作。设备自带即插即用鹅颈式麦克风，无需复杂调试；同时配备丰富接口，可轻松兼容各类外接设备，拓展性强。整机采用加厚钢制机身，结构坚固耐用，搭配可上锁设计，保障设备存放安全。产品将讲台、触控终端与演讲设备功能整合一体，大幅节省现场空间。简约商务哑光外观质感沉稳，适配多种环境，广泛应用于普通教室、阶梯教室，以及政府单位、企业会议室等各类演讲、汇报场景，是现代化教学与商务会议的一体化讲台解决方案。

支持双屏交互

20点电容触控

多种接口

稳定的内置
Android 系统

兼容外部
Windows 系统

支持
13.56MHz 频段

双频
Wi-Fi 连接

优质内置
扬声器

蓝牙
5.0/6.0 模块

高清
2K 显示屏

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 27001 • ISO 45001 • CE • FCC • CB • RoHS • COO • ANATEL

ODM　OEM　CKD　SKD

产品优势




双屏交互

双屏或单屏配置既便于演讲者掌控演示，又利于观众观看，从而实现出色的演示效果。



集成式音频系统

内置麦克风可提供实时的演示音频，并支持外接扬声器。

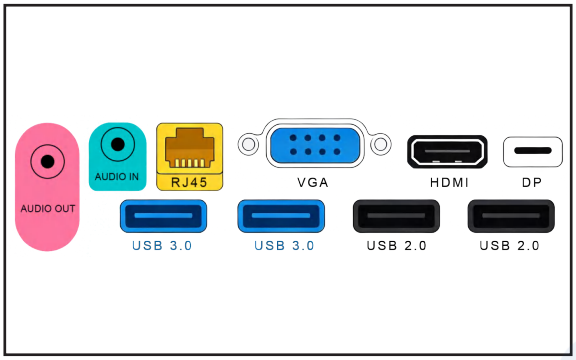


多接口兼容性

多种有线与无线接口，可无缝连接各类多媒体设备。



钢制金属柜

加厚金属框架确保稳定性；带锁机柜保护硬件并保持布线整洁。

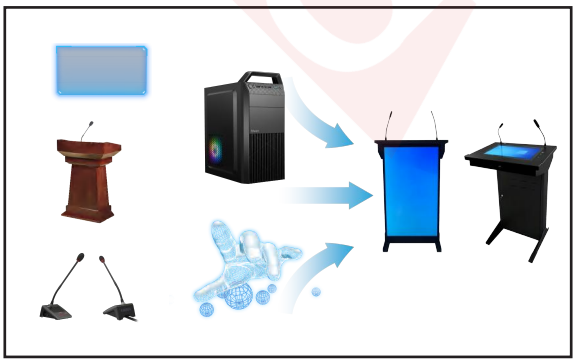

多功能集成

一体化讲台节省空间并简化布线，确保会场呈现整洁有序。



多种适用场景

哑光黑外观，适合正式场合；两款型号满足教育、会议及多样化需求。v

详细参数

品牌	Qtenboard
型号	QM-2233JT / QM-3233JT / QM-4333JT / QM-5533JT
屏幕尺寸选项	22"+19" / 32"+24" / 43"+22" / 55"+32"
屏幕配置	前置显示屏 + 主触摸屏
主屏分辨率	全高清 (Full HD) 1920 × 1080
触控技术	20点电容触控
亮度	300 cd/m²
对比度	3000:1 / 4500:1
可视角度	178° / 178°
响应时间	6ms
主触控屏	Windows 10 / 11 / Pro
前置显示屏	Android 9.0 / 10.0 / 11.0 / 14.0 / 16.0 (可选)
无线投屏	支持
网络连接	Wi-Fi 2.4G & 5G / LAN / 蓝牙 5.0 / 6.0
接口	USB · HDMI · 音频输入 · 麦克风输入
视听控制	教室与会议设备集中控制
扬声器	内置
照明灯	内置阅读灯/桌面照明灯
材质	金属（企业级）
输入电压	AC 110-240V (通用)
认证	CE · FCC · RoHS · WEEE
应用场景	智慧教室 · 会议室 · 报告厅 · 培训中心 · 办公室

联系我们

手机 / WhatsApp / Telegram / 微信
+86 13714317162

邮箱： info@szqunmao.cn

地址
工厂地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪科技园北区3号A栋6楼
办公室地址：深圳市龙华区展滔科技大厦A座2003